






LINEAR
CREATIVE
DESIGNS



LINEAR – CREATIVE DESIGNS

As linhas direitas, a modernidade, bem como a tecnologia perfeita são as características da série de lareiras Linear da Spartherm. Linear estabelece contornos claros sem dominar ela própria, pois a aplicação da lareira deve deixar sobressair o lume – e não ao contrário. O nosso objectivo era e é a funcionalidade máxima com uma elegância com estilo e moderna. Deixe-se entusiasmar pelos nossos produtos e questione-se: “Como são as minhas linhas direitas?”

Recuperadores

	Uma face	3 - 14
	Dupla face	15 - 17
	De canto	18 - 21
	Três faces	22 - 29
	Questões técnicas	31 - 45

M D



A r t e X h



Só quem derruba fronteiras, alcança mais espaço e só quem ultrapassa o habitual pode desfrutar do extraordinário.

V a r i a A h
LIBERDADE EM TODA A LINHA



V a r i a 1 V h




V a r i a n t 1 V h



A r t e 1 V h

O jogo da forma e da cor é especialmente simples em compartimentos configurados "tom em tom" com aplicações LINEAR.

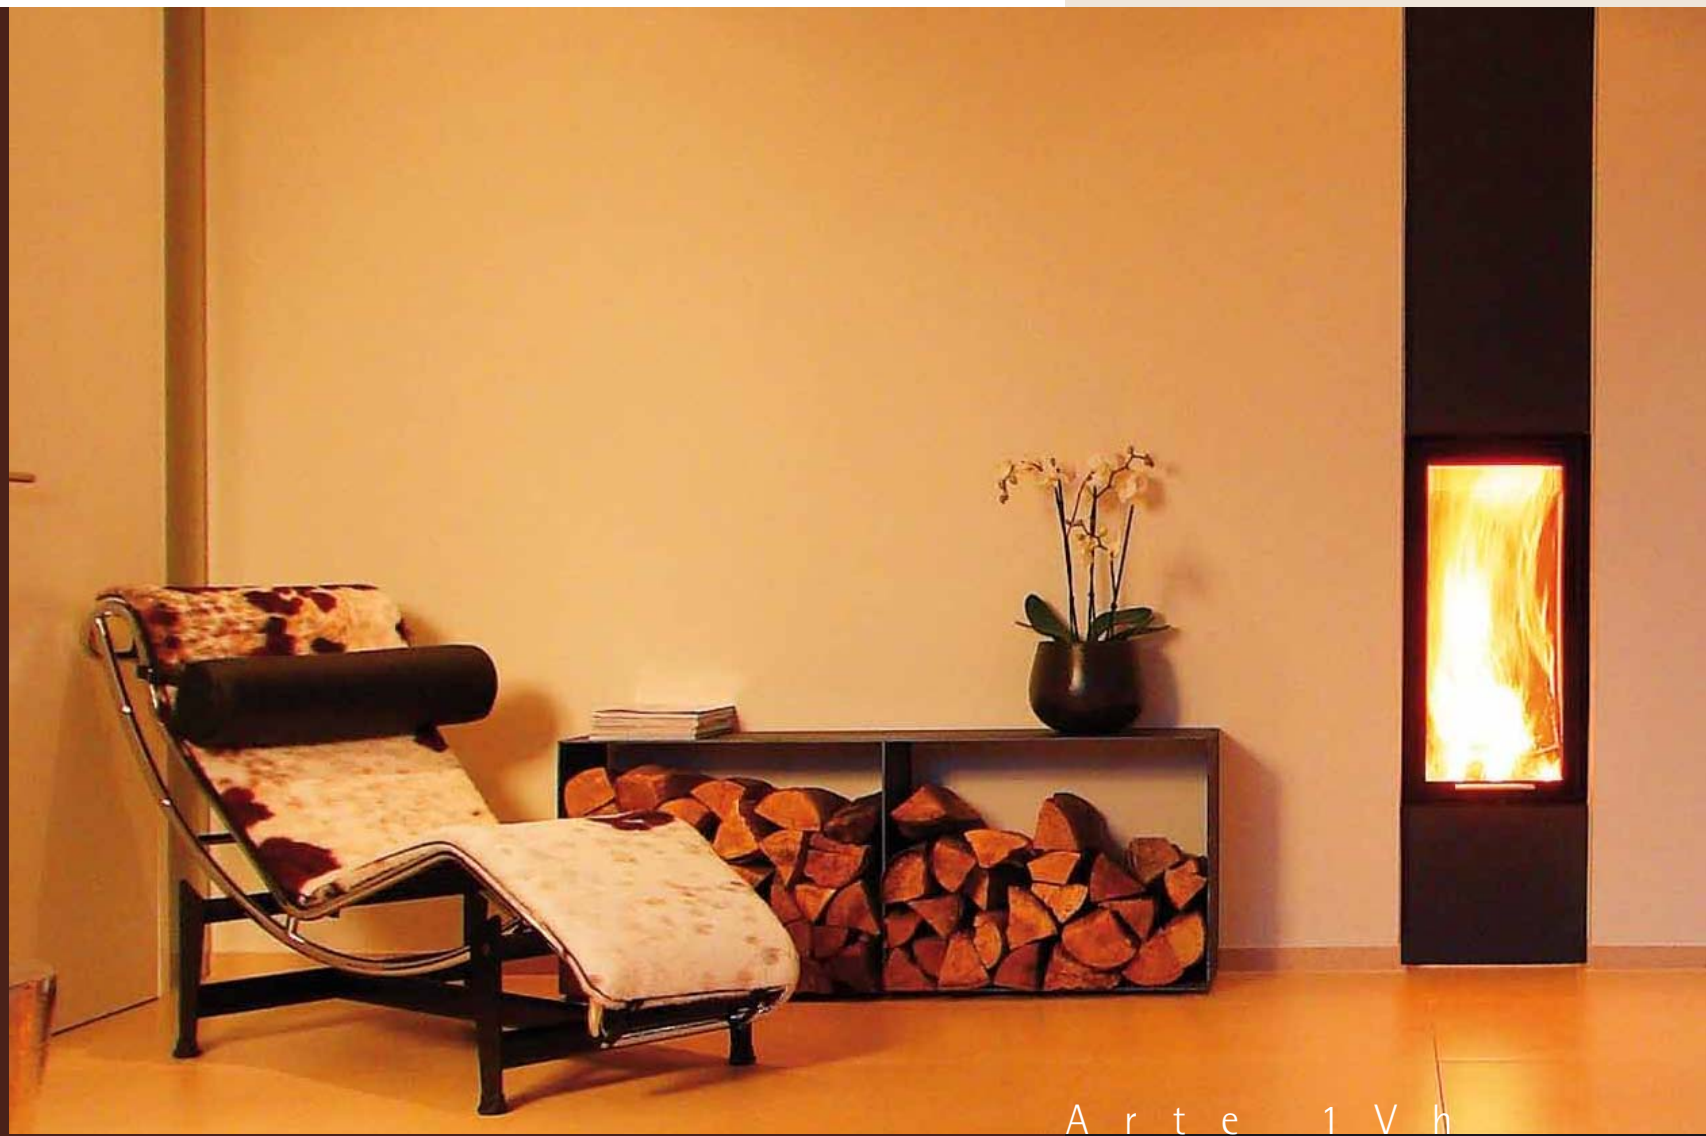


A r t e 1 V h



M i n i S - F D h

A perfeição não está alcançada quando já não há mais nada a acrescentar, mas sim quando já não há nada a suprimir.

Antoine de Saint-Exupery

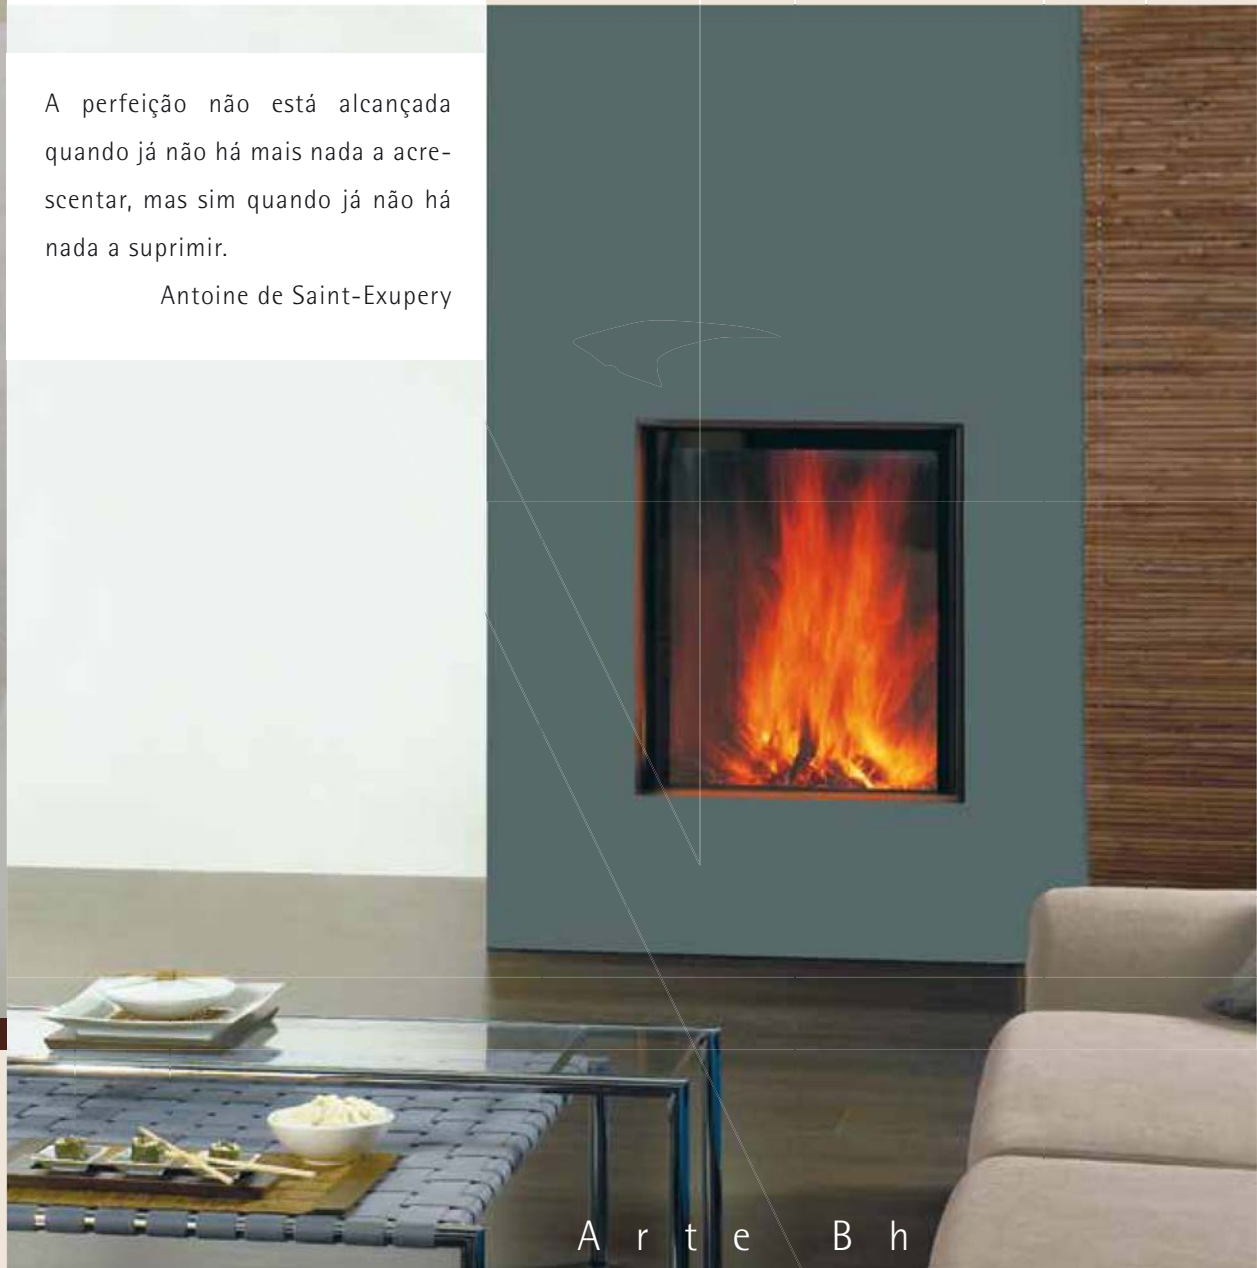

A r t e B h



V a r i a A h



V a r i a B h

FORMAS CLARAS – ABSOLUTAMENTE LINEAR



V a r i a S h



V a r i a B - 1 2 0 h



V a r i a E h



A r t e W h



DESIGN VERSÁTIL PARA
UMA VIDA ACTIVA

CORES DÃO VIDA AO SEU ESPAÇO



V a r i a 1 V h





V a r i a B - F D h

Lareiras transparentes especiais: "Duas" lareiras num compartimento. Mais liberdade, mais vantagens, mais bem-estar.

TRANSPARÊNCIA EM TODA A LINHA



V a r i a B - F D h



Quelle: Schöner Wohnen

EMOÇÕES DIVERSIFICADAS – TAMBÉM AO CANTO

CONFORTO COM MUITA TRANS- PARÊNCIA



M i n i 2 L R h



V a r i a 2 L - 1 0 0 h

DESIGN DE CANTO
DE GRANDE
ELEGÂNCIA





V a r i a C h



V a r i a C h



V a r i a C h

FORÇA E TAMANHO QUANTO BASTE





A r t e 3 R L h



A r t e 3 R L h



A r t e 3 R L h



A r t e U - 5 0 h



A r t e U - 7 0 h



A r t e U - 9 0 h

AQUI PODE ESCOLHER.

Tem a possibilidade de adaptar a variante do vidro e a superfície ao espaço el sua casa.



4S

4S = modelo de 4 lados

O modelo 4S com vidrocerâmica impressa em 4 lados e uma pega de aço inox.



Elegante: pega em aço inox

Variante 4S



3S

3S = modelo de 3 lados

O modelo 3S está impressa com vidrocerâmica de 3 lados, o lado inferior do vidro permanece sem aro.



„Mão Fria“: para abrir e fechar na variante 3S.

Variante 3S


SUPERFÍCIES E DETALHES TÉCNICOS




Standard
(preto)



Avantgarde
(cromado brilhante)



Avantgarde mate
(cromado mate)



Avantgarde VAG
(aço nobre rectificado)



Alavanca conforto para a limpeza do vidro. Para uma abertura rápida sem ferramentas em apenas 5 segundos.



... assim limpa-se o vidro de forma confortável.



Distância mínima entre a porta e o mecanismo de funcionamento como uma folga de sombra



Mecanismo de vidro SoftClose patenteado para uma pressão ideal e uniforme de todos os lados no corpo.

DADOS TÉCNICOS



Exemplos de montagem	sem imagem	Pág. 5	Pág. 4	Pág. 12	Pág. 10	Pág. 11	Pág. 7	Pág. 8	Pág. 3	sem imagem	sem imagem
Recuperador	Varia 1V	Varia 1Vh	Varia Ah	Varia B-120h	Varia Bh	Varia Sh	Arte 1Vh	Arte Bh	Arte Xh	Mini R1V	Mini R1Vh
Frontal											
Vista de cima											
Disposição do vidro											
Potência NW	11 kW	11 kW	11 kW	13 kW	11 kW	11 kW	8 kW	11 kW	10 kW	6 kW	6 kW
Largura da porta [Lp]	673	671	881	1206	1006	746	396	656	990	443	441
4S Altura da porta [Ap]	450/510/570	453/513/573	438	523	523	623	803	803	-	510/570	513/573
3S Altura da porta [Ap]	-	443/503/563	428	493	493	593	-	793	660	-	-
Largura total [Lt]	760	780	1015	1410	1150	900	515	785	1160	540	560
Profundidade total [Pt]	558	580	610	485	495	520	570	515	710	463	485
Altura de ligação [AI]	1235/1295/1355	1235/1295/1355	1115	1305	1305	1305	1430	1390	1485	1025/1085	1025/1085
Tubo de fumo Ø	200	200	200	250	250	200	180	200	250	160	160
4S Altura inferior [Ai]	375	375	375	185	185	185	295	245	-	375	375
3S Altura inferior [Ai]	-	385	385	215	215	215	-	255	130	-	-
Funcionamento da porta	Batente	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Batente	Guilhotina
Peso	Aprox. 200 kg	Aprox. 220 kg	Aprox. 240 kg	Aprox. 430 kg	Aprox. 350 kg	Aprox. 280 kg	Aprox. 220 kg	Aprox. 260 kg	Aprox. 430 kg	ca. 150 kg	ca. 170 kg

Aro de guarnição com uma profundidade de 5 cm e cantos de 1,5 cm adequado para qualquer aparelho, modelo de 3 lados ou 4 lados, podem ser encomendados como opção.

























































											
sem imagem	sem imagem	sem imagem	sem imagem	sem imagem	Pág 8	Pág 17	Pág 18	sem imagem	sem imagem	sem imagem	
Mini Sh	Mini Z1/Z1*	Mini Z1 h	Speedy 1V/1V*	Speedy 1Vh	Mini S-FDh	Varia A-FDh	Varia B-FDh	Arte X-FDh	Varia FD	Varia FDh	Recuperador
											
											
7 kW	7/10 kW	7 kW	9/10 kW	9 kW	7 kW	11 kW	11 kW	10 kW	11 kW	11 kW	Potência NW
606	443	441	673	671	606	881	1006	990	673	671	Largura da porta [Lp]
513	510/570	513/573	510/570	513/573	513/573	438	523	-	510/570	513/573	Altura da porta [Ap]
483	-	-	-	-	483	428	493	660	-	503/563	Altura da porta [Ap]
740	540	560	770	790	746	1015	1210	1200	750	775	Largura total [Lt]
440	588	610	528	570	583	598	668	680	626	648	Profundidade total [Pt]
1160	1275/1335	1275/1335	1235/1295	1235/1295	1165/1225	1235	1305	1515	1265/1325	1265/1325	Altura de ligação [Ai]
180	180	180	200	200	200	250	250	300	250	250	Tubo de fumo Ø
185	375	375	375	375	375	375	375	-	375	375	Altura inferior [Ai]
215	-	-	-	-	405	385	215	130	-	385	Altura inferior [Ai]
Guilhotina	Batente	Guilhotina	Batente	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Batente	Guilhotina	Funcionamento da porta
ca. 205 kg	ca. 160 kg	ca. 180 kg	Aprox. 180 kg	Aprox. 200 kg	Aprox. 200 kg	Aprox. 325 kg	Aprox. 375 kg	Aprox. 450 kg	Aprox. 240 kg	Aprox. 240 kg	Peso

* verificado para superfície de aquecimento de actuação posterior

Aro de guarrição com uma profundidade de 5 cm e cantos de 1,5 cm adequado para qualquer aparelho, modelo de 3 lados ou 4 lados, podem ser encomendados como opção.

DADOS TÉCNICOS



Exemplos de montagem	 Pág. 20	 sem imagem	 Pág. 21	 Pág. 24	 Pág. 27	 sem imagem	 Pág. 13	 Pág. 14	 Pág. 22	 Pág. 30	 Pág. 30				
Recuperador	Varia 2Lh/2Rh	Mini 2L/2R	Mini 2LRh	Varia Ch	Arte 3RLh	Varia BEh	Varia Eh	Arte Wh	Varia 2L/2R-100h	Arte U-50h	Arte U-70h				
Frontal															
Vista de cima															
Disposição do vidro															
Potência NW	11 kW	7 kW	7 kW	9 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	9 kW	11 kW				
Largura da porta [Lp]	685/465	452/452	465/465	320/650/320	450/1000/450	1020	755	1035	1000/410	500/500/500	710/500/710				
4S Altura da porta [Ap]	510/570	495/555	500/560	540	570	510	510	510	520	540	540				
3S Altura da porta [Ap]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Largura total [Lt]	780	510	560	685	1040	1180	856	1170	1060	630	1015				
Profundidade total [Pt]	590	510	520	635	595	550	550	490	505	510	540				
Altura de ligação [Al]	1320/1380	1250/1310	1250/1310	1370	1560	1245	1095	1540	1335	1340	1320				
Tubo de fumo Ø	200	180	180	250	250	250	200	250	200	200	200				
4S Altura inferior [Ai]	375	385	385	370	375	185	185	375	375	265	265				
3S Altura inferior [Ai]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Funcionamento da porta	Guilhotina	Batente	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina	Guilhotina				
Peso	Aprox. 240 kg	Aprox. 160 kg	Aprox. 180 kg	Aprox. 250 kg	Aprox. 400 kg	Aprox. 350 kg	Aprox. 250 kg	Aprox. 280 kg	Aprox. 340 kg	Aprox. 320 kg	Aprox. 375 kg				

Aro de guarnição com uma profundidade de 5 cm e cantos de 1,5 cm adequado para qualquer aparelho, modelo de 3 lados ou 4 lados, podem ser encomendados como opção.

* verificado para superfície de aquecimento de activação posterior



Pág. 31

Arte U-90h



13 kW

910/555/910

540

-

1215

595

1320

200

265

-

Guilhotina

Aprox. 464 kg





Spartherm produz há anos de acordo com as mais elevadas exigências de qualidade e, deste modo, pode apresentar orgulhosamente o selo de qualidade como garantia dos melhores materiais e do tratamento perfeito, também nas aplicações LINEAR. SPARTHERM - THE FIRE COMPANY.



V a r i a F D h